

Levelstelsysteem met Keggen

CODEX LS 1 LEVELSYSTEEM

Levelstelsysteem bestaande uit Keggen, Clips en bijbehorende Tang


TOEPASSING:

Met het codex LS 1 Levelstelsysteem is een perfect en vlak tegel- en natuursteenoppervlak te realiseren zonder hoogteverschillen.

Het levelstelsysteem codex LS 1 is een praktisch hulpmiddel bij het leggen van tegels en natuursteen. Het systeem bestaat uit kunststof (groene) keggen, de bijbehorende clips en een metalen tang. De clips zijn geschikt voor voegen van 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm en 3,0 mm breed en voor tegels met een dikte van 3 mm - 25 mm naar gelang de clip.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Vloer- en wandtegels
- ▶ Tegels en natuursteen
- ▶ Grootformaat tegels
- ▶ Diktes van 3 tot 25 mm

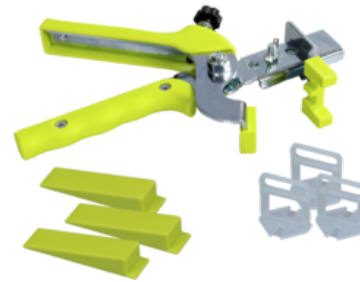

PRODUCTVOORDELEN / EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Voor voegbreedtes 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm en 3,0 mm
- ▶ Tegels verschuiven niet tijdens uitharding lijm
- ▶ Eenvoudig in gebruik
- ▶ De keggen zijn meerdere malen te gebruiken
- ▶ Groot formaat tegels eenvoudig plaatsen
- ▶ Optimaal resultaat

X	X cm											
25	53	40	32									
30	67	50	40	44								
33	61	45	36	40	37							
45	44	33	27	30	27	20						
50	40	30	24	27	24	18	16					
60	33	25	20	22	20	15	13	11				
75	33	25	20	21	19	14	12	10	9			
90	30	22	18	19	17	12	11	9	8	7		
100	33	25	20	20	18	13	12	10	9	8	8	
120	28	21	17	17	15	11	10	8	7	6	7	
150	27	20	16	14	15	11	10	8	8	6	6	
300	37	25	19	15	13	13	9	8	7	5	5	
cm	15	20	25	30	33	45	50	60	75	90	100	Y

Tegelgrootte Aantal per m²

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Kleur

Groen en transparant

VERWERKING:

Tijdens de installatie wordt de codex LS 1 clip in het lijmbed aan de rand van de tegel gedrukt en wordt de volgende tegel tegen de clip geplaatst. De keg wordt dan in de clip gestoken en licht aangetrokken met de speciale, metalen tang, waardoor de twee tegels op gelijke hoogte komen. Nadat de dunbedmortel voldoende is uitgehard, wordt de clip (met de keg) weggeschopt of afgeslagen met een rubberen hamer. Houd er rekening mee dat de clips altijd in de richting van de voeg worden verwijderd. De codex keggen kunnen meerdere malen worden gebruikt.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In het geval van gevoelige oppervlakken van de tegels, een voorafgaande test uitvoeren om mogelijke schade aan het oppervlak uit te sluiten.